



VINEO

IP
65

IK
08

2.5 à 6
Kg

850 à
2500
lm

Angle
80°

120-
240 V

-40°C
+50°C

Caractéristiques mécaniques

	16W	32W	48W
Dimensions générales (L x l x h) (hors fixations)	480 x Ø102 mm	920 x Ø102 mm	1360 x Ø102 mm
Indice de protection	IP 65		
Résistance au choc	IK 08		
Test au feu	850°C		
Poids	< 2.5Kg	< 4Kg	< 6Kg
Matériaux	Dissipateur aluminium anodisé noir Tube PC clair ou opal		


Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation	230 V AC
Fréquence	50-60 Hz
Alimentation	Intégrée
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Puissance électrique consommée maximale	16W, 32W ou 48W
Tension d'entrée	48.4V DC
Courant d'entrée (selon la puissance)	350mA, 700mA ou 1050mA
THD (à 230V, 50Hz, Pleine charge) Conforme à la norme EN 61000-3-2	<10%


Caractéristiques optiques

	16W	32W	48W
Colorimétrie	VINEO®		
Flux lumineux moyen LED (en régime établi au bout de 3h de fonctionnement sous une température ambiante de 20°C)	850 lm	1772 lm	2500 Lm
Angle d'ouverture du faisceau	80°		
LxBy (pour 50 000h)	L85B10		

Schémas du produit

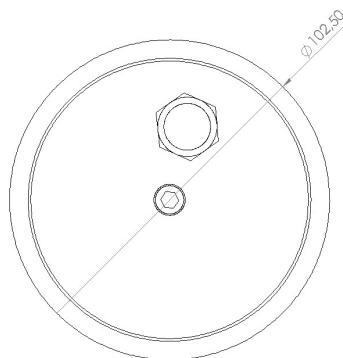

LCE 16W - Longueur 480mm

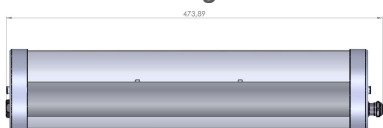

LCE 32W - Longueur 920mm



LCE 48W - Longueur 1360mm



Fixations



2 colliers de fixation en acier inoxydable
(Fournis avec un LCE)

Options

Systèmes de variation en option	Push DIM
	DALI
	PIEZO

Garantie

5 ans