VINEO | IP 65 | IK 08 | 2.5 à 6 Kg
850 à 2500 lm | Angle 80° | 120-240 V AC | -40°C +50°C

Caractéristiques mécaniques

	16W	32W	48W
Dimensions générales (L x l x h) (hors fixations)	**480 x ∅102 mm**	**920 x ∅102 mm**	**1360 x ∅102 mm**
Indice de protection	**IP 65**		
Résistance au choc	**IK 08**		
Test au feu	**850°C**		
Poids	**< 2.5Kg**	**< 4Kg**	**< 6Kg**
Matériaux	Dissipateur **aluminium anodisé noir** Tube **PC clair ou opal**		

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation	**230 V AC**
Fréquence	**50-60 Hz**
Alimentation	**Intégrée**
Classe de protection contre les chocs électriques	**I**
Puissance électrique consommée maximale	**16W, 32W ou 48W**
Tension d'entrée	**48.4V DC**
Courant d'entrée (selon la puissance)	**300mA, 600mA ou 900mA**
THD (à 230V, 50Hz, Pleine charge) Conforme à la norme EN 61000-3-2	**<10%**

Caractéristiques optiques

	16W	32W	48W
Colorimétrie	**VINEO®**		
Flux lumineux moyen LED *(en régime établi au bout de 3h de fonctionnement sous une température ambiante de 20°C)*	**850 lm**	**1772 lm**	**2500 Lm**
Angle d'ouverture du faisceau	**80°**		
LxBy (pour 50 000h)	**L85B10**		

Schémas du produit

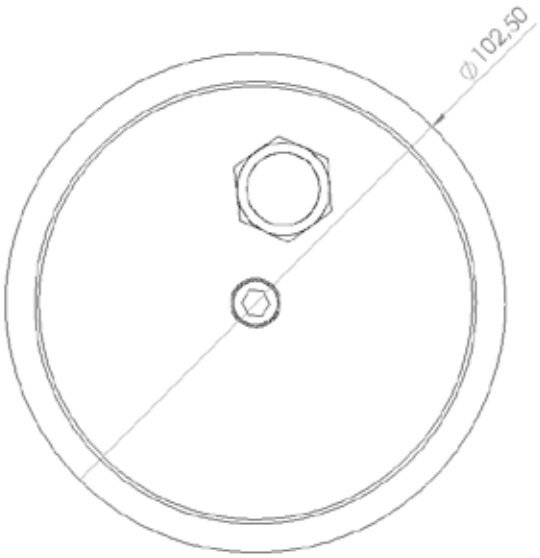

LCE **16W** - Longueur 480mm

LCE **32W** - Longueur 920mm

LCE **48W** - Longueur 1360mm

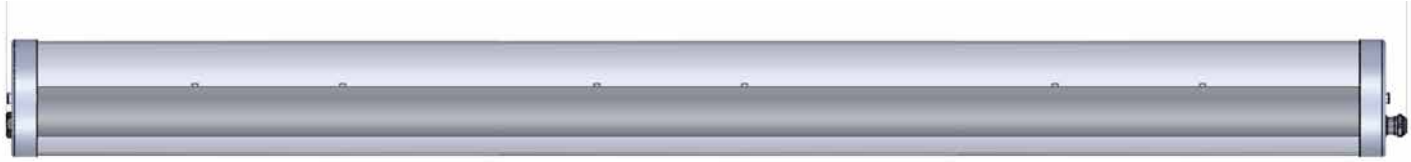

Fixations

2 colliers de fixation en acier inoxydable (Fournis avec un LCE)

Options

Systèmes de variation	**Push DIM**
	DALI
	PIEZO

Garantie

5 ans